


## WPC Co-extrusion Fencing Data Sheet

Item	Results
Composition	60% Wood powder/ 30% HDPE/10% Chemical Additives
Colors	Antique/Charcoal/Golden Teak/Beige/Walnut/Light Grey
Thickness and width (Tolerance $\pm 0.5$ mm)	20mm $\times$ 160mm Application area 151.5mm
Length	2900mm or customized
Density g/cm <sup>3</sup>	2.62
Water absorption %	Max. 0.5%
Linear thermal expansion coefficient(-20-80°C)	35.8x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
Degree of Chalking	Rate 0, No Chalking
Formaldehyde content	Non Detected
Heat build-up	$\Delta T = -2.8^\circ C$
Resistance to artificial weathering	After 2000hours exposure, $\Delta E^* = 1.25$ Grey Scale=4-5
Warranty	10 Years for No Splitting, Cracking, Rotten and Structural Damage
	

*Mathieu Cardinal*

**Mathieu Cardinal, B.A.A.**  
 Directeur Général  
 Clôtures Directes Inc.  
 238, boul. Industriel  
 Châteauguay QC, J6J 4Z2  
 450-692-1221, poste 225

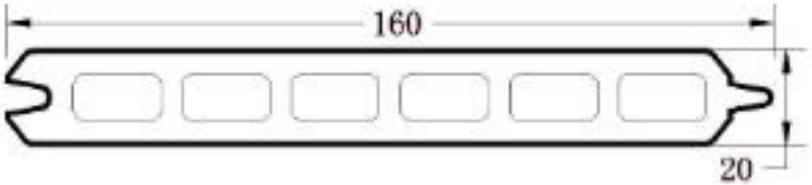

· PLANCHE POLYÉTHYLÈNE EMBOUVETÉES ·  
6.30" large x 142" long x 7/8" épaisseur

Couleur

ANTIQUÉ-KAKI



BEIGE



NOIR-GRIS CHARCOAL



CÈDRE DES BOIS



GRIS DE MER



BRUN CHOCOLAT



*\*Minimum de 6 planches par commande ce qui représente un panneau 6' x 6'.*

*\*Les planches de composite peuvent travailler avec les variations de température. Il est important de laisser un espace dans le profilé. Donc, ne pas accoter la planche directement sur le poteau.*

*\*Malgré la qualité d'UV supérieur, la couleur peut pâlir à long terme. Il est normal que des produits exposés au soleil ne conservent pas leur niveau de lustre original. Par conséquent, nous n'offrons pas de garantie sur le produit.*

**Mathieu Cardinal, B.A.A.**  
Directeur Général  
Clôtures Directes Inc.  
238, boul. Industriel  
Châteauguay QC, J6J 4Z2  
450-692-1221, poste 225